



Eigenschaften und Anwendungen:

- unlegierter Kaltarbeitsstahl mit 675 N/mm²
- gut zerspanbar
- gute Formstabilität
- Rahmen und Grundplatten
- Formenbau, Vorrichtungsbau




In Stäben von 1000 mm Länge,
Dicke entkohlungsfrei geschliffen,
Breite geschliffen oder gefräst,
Länge bearbeitet, rostgeschützt
verpackt.

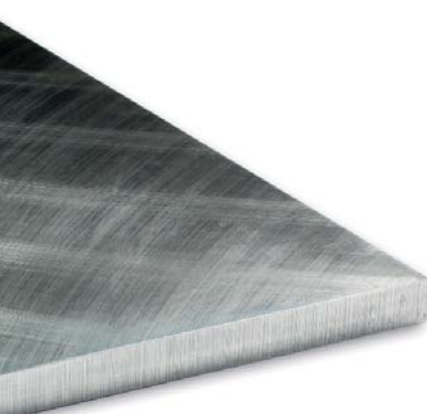

Artikel-Nr.: F1730 . B x D x L		Länge: 1000 mm																				€/St.							
Breite mm	Dicke mm																				Breite mm								
	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0	15,0	16,0	20,0	22,0	25,0	27,0	30,0	32,0	36,0	40,0	46,0	50,0	56,0	60,0		63,0	70,0	76,0	80,0	90,0	100,0	120,0	150,0
20,0	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0
25,0	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,0
30,0	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0
32,0	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,0
40,0	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,0
50,0	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0
60,0	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,0
63,0	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,0
70,0	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,0
80,0	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,0
90,0	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,0
100,0	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
110,0	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,0
120,0	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,0
125,0	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,0
130,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,0
140,0	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140,0
150,0	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,0
156,0	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156,0
160,0	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160,0
175,0	-	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175,0
180,0	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180,0
196,0	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196,0
200,0	-	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,0
220,0	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220,0
225,0	-	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225,0
246,0	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246,0
250,0	-	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250,0
296,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	296,0
300,0	-	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,0
315,0	-	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	315,0
350,0	-	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,0
396,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	396,0
405,0	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	405,0
450,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450,0
505,0	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	505,0
Vkt.	Vierkant																				Vkt.								
	10,0	12,0	15,0	16,0	20,0	25,0	30,0	32,0	40,0	50,0	60,0	63,0	70,0	80,0	90,0	100,0	120,0	150,0	200,0										
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Eigenschaften und Anwendungen:

- unlegierter Kaltarbeitsstahl mit 675 N/mm²
- gut zerspanbar
- gute Formstabilität
- Rahmen, Prototypen und Grundplatten
- Formenbau, Vorrichtungsbau



Artikel-Nr.: F1730 . B x D x L		Länge: 1005 mm																				€/St.					
Breite mm	Dicke mm																				Breite mm						
505,0	5,2	6,2	8,2	10,4	12,4	15,4	20,4	22,4	25,4	27,4	30,4	32,4	35,4	36	40,4	45,4	46,4	50,4	56,4	60,4	63,4	70,4	76,4	80,4	90,4	100,4	505,5


Artikel-Nr.: F1730 . B x D x L		Länge: 2000 mm						€/St.
Breite mm	Dicke mm						Breite mm	
1000	10,4	12,4	15,4	20,4	25,4	30,4	1000	



Lange und breite Bleche

Eigenschaften und Anwendungen:

- unlegierter Kaltarbeitsstahl mit 675 N/mm²
- gut zerspanbar
- gute Formstabilität
- Rahmen und Grundplatten
- Formenbau, Vorrichtungsbau



In Platten bis 136 mm Dicke, entkohlungsfrei geschliffen, Breite geschliffen oder gefräst, Länge bearbeitet, rostgeschützt verpackt.

Artikel-Nr.: P1730 . B x L x D													€/St.
Breite mm	Länge mm	Dicke mm										Länge mm	
		12	17	22	27	36	46	56	76	96	116	136	
126 x	126	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	126
	156	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	156
156 x	156	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	156
	196	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	196
	246	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	246
	296	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	296
196 x	196	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	196
	246	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	246
	296	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	296
	346	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	346
	396	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	396
246 x	246	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	246
	296	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	296
	346	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	346
	396	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	396
	446	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	446
296 x	296	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	296
	346	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	346
	396	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	396
	446	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	446
	496	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	496
346 x	346	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	346
	396	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	396
	446	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	446
	496	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	496
	546	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	546
396 x	396	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	396
	446	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	446
	496	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	496
	546	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	546
	596	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	596
446 x	446	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	446
	496	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	496
	546	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	546
	596	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	596
	646	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	646
496 x	496	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	496
	546	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	546
	596	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	596
	646	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	646
	696	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	696
546 x	546	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	546
	596	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	596
	646	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	646
	696	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	696
	746	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	746

Artikel-Nr.: P1730 . B x L x D													€/St.
Breite mm	Länge mm	Dicke mm										Länge mm	
		12	17	22	27	36	46	56	76	96	116	136	
346 x	346	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	346
	396	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	396
396 x	446	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	446
	496	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	496
	546	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	546
	596	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	596
	646	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	646
446 x	446	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	446
	496	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	496
	546	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	546
	596	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	596
	646	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	646
496 x	496	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	496
	546	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	546
	596	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	596
	646	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	646
	696	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	696
546 x	546	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	546
	596	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	596
	646	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	646
	696	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	696
	746	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	746


**Lassen Sie sich von unseren Stärken überzeugen!
Bestellen Sie Ihre P-Platten auch gleich fertig bearbeitet nach Zeichnung.**

- Sondergrößen
- Taschen
- Durchbrüche
- Löcher
- hohe Stückzahl
- mit „Stich“ Ihrer Wahl



Eigenschaften und Anwendungen:

- unlegierter Kaltarbeitsstahl mit 675 N/mm²
- gut zerspanbar
- gute Formstabilität
- Rahmen und Grundplatten
- Formenbau, Vorrichtungsbau



In Platten bis 136 mm Dicke, entkohlungsfrei geschliffen, Breite geschliffen oder gefräst, Länge bearbeitet, rostgeschützt verpackt.




Artikel-Nr.: P1730 . B x L x D													€/St.	
Breite mm	Länge mm	Dicke mm											Länge mm	
		9	12	17	22	27	36	46	56	76	96	116		136
80 x	50	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
96 x	50	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
95 x	95	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	95
126 x	50	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
	80	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
	96	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	96
	126	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	126
	156	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	156
156 x	66	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66
	96	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	96
	126	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	126
	136	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136
	156	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	156
	196	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	196
	246	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	246
296	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	296	
186 x	156	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	156	
196 x	94	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94
	96	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96
	122	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	122
	156	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	156
	172	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	172
	196	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	196
	246	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	246
	296	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	296
	346	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	346
	396	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	396
206 x	156	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	156
	196	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	196
216 x	172	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	172	
222 x	196	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196
	216	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216
246 x	94	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94
	96	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96
	114	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114
	122	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	122
	114	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114
	122	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	122
126	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	126	

Artikel-Nr.: P1730 . B x L x D													€/St.	
Breite mm	Länge mm	Dicke mm											Länge mm	
		9	12	17	22	27	36	46	56	76	96	116		136
80 x	142	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	142
	156	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	156
	172	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	172
	196	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	196
	206	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	206
	216	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	216
	246	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	246
	296	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	296
	346	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	346
	396	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	396
	446	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	446
	496	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	496
	256 x	246	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	246
	266 x	246	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	246
296 x	94	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94
	96	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96
	114	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114
	122	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	122
	142	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	142
	156	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	156
	172	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	172
	196	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	196
	206	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	206
	216	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	216
246	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	246	
256	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	256	
266	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	266	
296	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	296	
346	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	346	
396	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	396	
446	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	446	
496	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	496	
546	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	546	
596	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	596	
696	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	696	
306 x	296	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	296	
346 x	74	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	74
	96	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96
	106	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	106

Eigenschaften und Anwendungen:

- unlegierter Kaltarbeitsstahl mit 675 N/mm²
- gut zerspanbar
- gute Formstabilität
- Rahmen und Grundplatten
- Formenbau, Vorrichtungsbau



In Platten bis 136 mm Dicke,
entkohlungsfrei geschliffen,
Breite geschliffen oder gefräst,
Länge bearbeitet,
rostgeschützt verpackt.




Artikel-Nr.: P1730 . B x L x D													€/St.	
Breite mm	Länge mm	Dicke mm											Länge mm	
		9	12	17	22	27	36	46	56	76	96	116		136
	122	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	122
	156	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	156
	172	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	172
	194	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	194
	196	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	196
	206	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	206
	218	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	218
	226	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	226
	246	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	246
	256	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	256
	268	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	268
	296	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	296
	316	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	316
	318	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	318
	346	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	346
	396	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	396
	446	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	446
	496	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	496
	596	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	596
	696	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	696
366 x	346	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	346
396 x	74	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	74
	106	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	106
	122	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	122
	156	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	156
	172	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	172
	194	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	194
	196	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	196
	206	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	206
	216	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	216
	218	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	218
	226	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	226
	246	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	246
	268	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	268
	296	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	296
	316	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	316
	318	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	318
	346	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	346
	366	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	366


Artikel-Nr.: P1730 . B x L x D													€/St.	
Breite mm	Länge mm	Dicke mm											Länge mm	
		9	12	17	22	27	36	46	56	76	96	116		136
	368	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	368
	396	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	396
	446	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	446
	496	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	496
	596	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	596
	696	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	696
446 x	74	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	74
	106	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	106
	156	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	156
	172	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	172
	196	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	196
	206	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	206
	218	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	218
	246	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	246
	246	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	246
	396	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	396
	446	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	446
	496	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	496
	596	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	596
	696	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	696
496 x	74	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	74
	106	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	106
	122	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	122
	156	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	156
	172	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	172
	196	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	196
	206	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	206
	218	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	218
	246	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	246
	268	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	268
	296	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	296
	318	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	318
	246	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	246
	268	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	268
	296	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	296
	446	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	-	-	446
	496	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	-	-	496
	546	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	546
	596	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	596

Eigenschaften und Anwendungen:

- unlegierter Kaltarbeitsstahl mit 675 N/mm²
- gut zerspanbar
- gute Formstabilität
- Rahmen und Grundplatten
- Formenbau, Vorrichtungsbau



In Platten bis 136 mm Dicke,
entkohlungsfrei geschliffen,
Breite geschliffen oder gefräst,
Länge bearbeitet,
rostgeschützt verpackt.

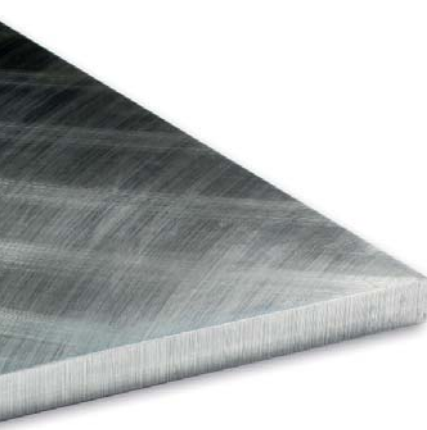


Artikel-Nr.: P1730 . B x L x D													€/St.	
Breite mm	Länge mm	Dicke mm											Länge mm	
		9	12	17	22	27	36	46	56	76	96	116		136
546 x	696	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	696
	122	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	122
	156	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	156
	172	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	172
	206	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	206
	218	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	218
	246	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	246
	268	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	268
	296	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	296
	318	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	318
	346	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	346
	368	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	368
	396	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	396
	418	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	418
596 x	446	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	446	
	496	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	496	
	546	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	546	
	596	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	596	
	696	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	696	
	596 x	122	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	122
		156	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	156
		172	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	172
		206	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	206
		218	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	218
		246	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	246
		268	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	268
		296	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	296
		318	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	318
346		-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	346	
368		-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	368	
388		-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	388	
396		-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	396	
446		-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	446	
496	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	496		
546	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	546		
596	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	596		
646 x	172	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	172	
	206	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	206	
	218	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	218	

Artikel-Nr.: P1730 . B x L x D													€/St.	
Breite mm	Länge mm	Dicke mm											Länge mm	
		9	12	17	22	27	36	46	56	76	96	116		136
696 x	268	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	268	
	296	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	296	
	318	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	318	
	346	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	346	
	368	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	368	
	396	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	396	
	446	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	446	
	496	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	496	
	546	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	546	
	596	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	596	
	796 x	172	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	172
		206	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	206
		218	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	218
		268	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	268
318		-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	318	
346		-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	346	
368		-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	368	
388		-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	388	
396		-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	396	
418		-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	418	
438		-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	438	
446		-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	446	
496		-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	496	
568		-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	568	

Eigenschaften und Anwendungen:

- unlegierter Kaltarbeitsstahl mit 675 N/mm²
- gut zerspanbar
- gute Formstabilität
- Rahmen und Grundplatten
- Formenbau, Vorrichtungsbau



In Platten bis 100 mm Dicke, entkohlungsfrei geschliffen, Breite geschliffen oder gefräst, Länge bearbeitet, rostgeschützt verpackt.

Artikel-Nr.: P1730 . B x L x D		Dicke mm									€/St.
Breite mm	Länge mm	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4	60,4	80,4	100,4	Länge mm
200,3 x	100,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	100,3
	150,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	150,3
	200,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	200,3
300,3 x	100,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	100,3
	150,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	150,3
	200,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	200,3
	250,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	250,3
	300,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	300,3
400,3 x	100,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	100,3
	150,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	150,3
	200,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	200,3
	250,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	250,3
	300,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	300,3
600,3 x	100,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	100,3
	150,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	150,3
	200,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	200,3
	250,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	250,3
	300,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	300,3
	400,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	400,3

Lassen Sie sich von unseren Stärken überzeugen! Die Preise sind aktuell im Internet. Bestellen Sie Ihre P-Platten auch gleich fertig bearbeitet nach Zeichnung.


- Sondergrößen
- Taschen
- Durchbrüche
- Löcher
- hohe Stückzahl
- mit „Stich“ Ihrer Wahl



Eigenschaften und Anwendungen:

- unlegierter Kaltarbeitsstahl mit 675 N/mm²
- gut zerspanbar
- gute Formstabilität
- Rahmen und Grundplatten
- Formenbau, Vorrichtungsbau

Artikel-Nr.: R1730. D x L		Länge: 1000 mm											€/St.	
		Ø mm												
		20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	
		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	



Alternative Längen sind kurzfristig lieferbar! Größere Mengen bitte als Paket anfragen.

Preise für Stäbe in 1000 mm Längen. Lieferung nur in roher Ausführung.

Alternativ erhalten Sie auch individuell gesägte Längen.

